

# 留意事項（3級シャシ）

## 問題1



**問1** ライト・スイッチは操作しないこと。また、ライト・スイッチの回路は正常である。

**問2** 比重測定箇所は、**開封されたセルのみ**とする。


# 留意事項（3級シャシ）

## 問題2

### 問1 プレートの測定箇所

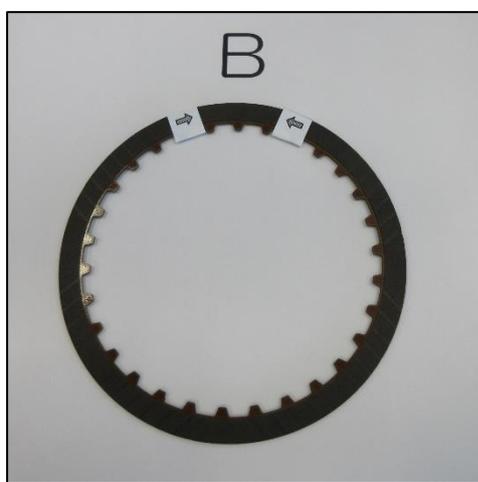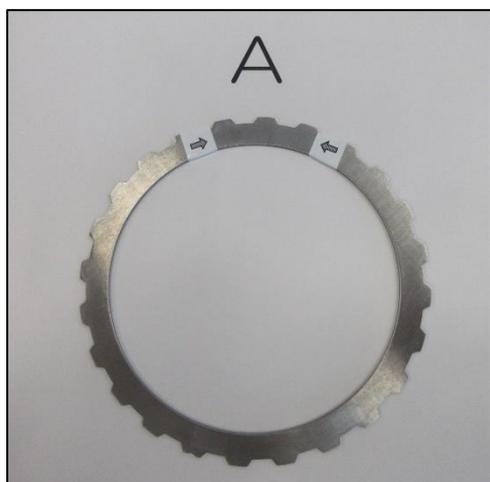


### 問2 外径の測定箇所

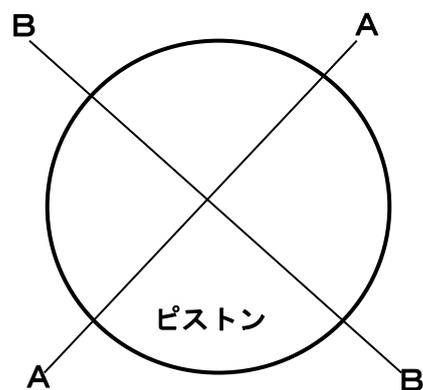

# 留意事項（3級シャシ）

## 問題3

### ・クラッチ・マスタ・シリンダの分解図

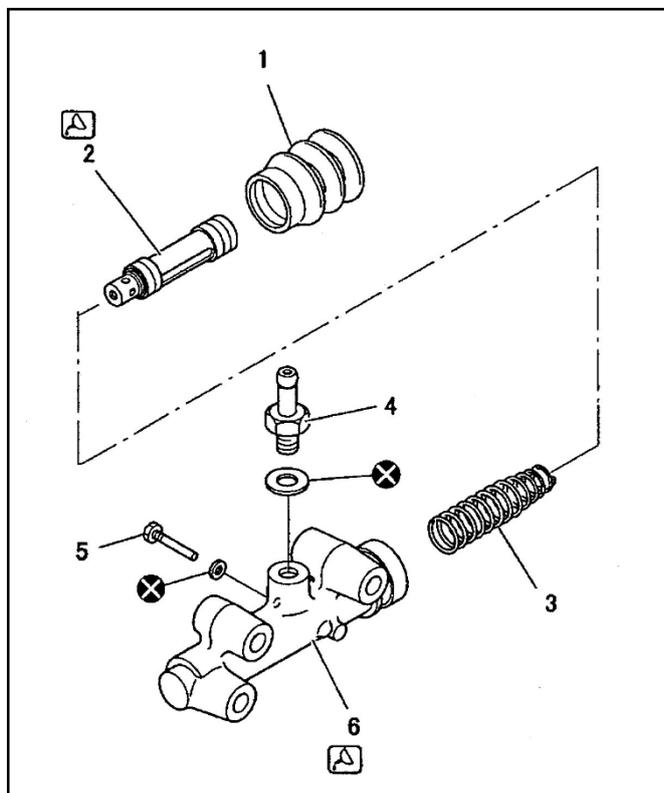

部品名称

- 1 ブーツ
- 2 ピストン
- 3 リターン・スプリング
- 4 ニップル
- 5 サプライ・バルブ・ストップ
- 6 シリンダ


⊗ : 再使用不可部品

△ : 給脂部品

2 ピストンのゴム

6 シリンダ内面

### ・分解時の注意点

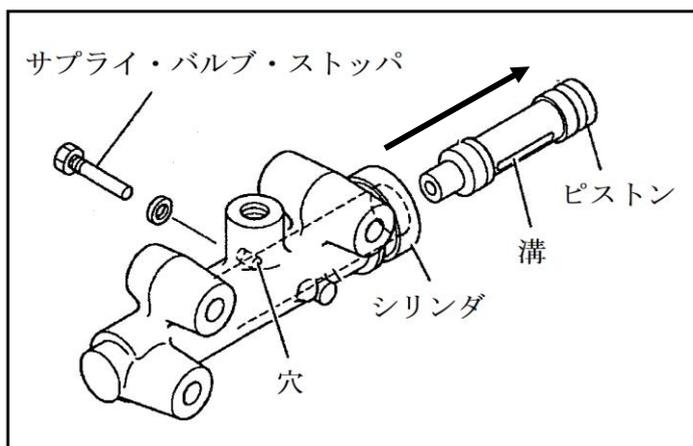

サプライ・バルブ・ストップを外すと、ピストンが飛び出るため、指でピストンを押さえた状態で適切な工具を用いて取り外すこと。

※組み付け時、サプライ・バルブ・ストップ及びニップルは、手の力で軽く締め付けるだけでよい。